


EN FR
IT DE

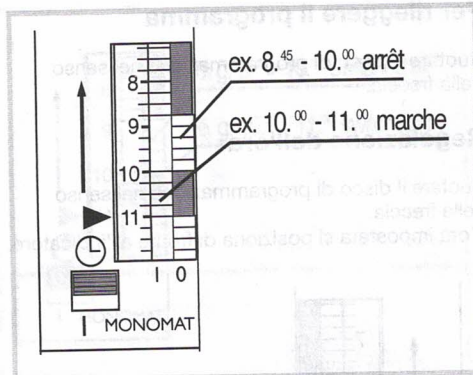


Pour relire le programme

Tourner le disque de programmation dans le sens de la flèche.


Mise à l'heure

Tourner le disque de programmation dans le sens de la flèche.
L'heure réglée se positionne en face de l'index.

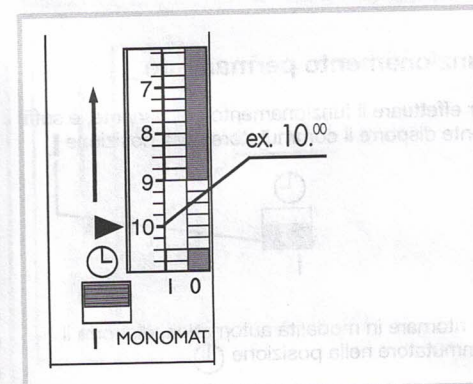


Marche permanente


Pour effectuer une marche permanente, il suffit de placer le commutateur sur la position I.




Pour revenir en mode automatique, placer le commutateur sur la position II.



Guide d'installation

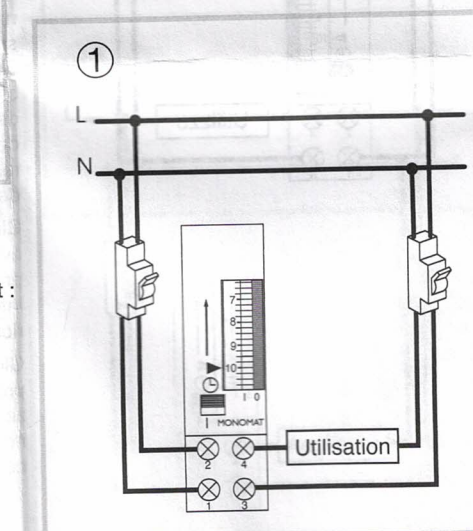

Encombrement

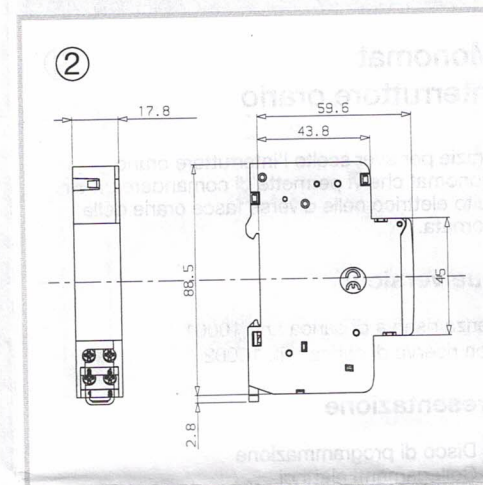

Caractéristiques techniques :

Alimentation	230 V~ +10/-15% 50/60Hz 240 V~ +/-6% 50/60Hz
Réserve de marche	200 h après 120 h sous tension
Sortie	1 contact à fermeture
Pouvoir de coupure	
Charge résistive	μ 16 A 230 V~ AC1
Charge inductive	μ 4 A 230 V~ cos φ 0.6
Précision de l'heure	+/- 1 s par jour à 20°C
Température de fonctionnement	-10°C à +55°C
Température de stockage	-20°C à +65°C
Hygrométrie	95% à 30°C
Degré de protection (sous plastron)	IP 30
Classe d'isolation (sous plastron)	II
Raccordements par bornier à vis	
Section maxi des conducteurs	6 mm ²
Section mini des conducteurs	1 mm ²
Protection en amont	disjoncteur 16 A
Action de type	1B
Degré de pollution	2
Structure du logiciel	classe A
Tension assignée de choc	4 kV
Tension et courant déclarés pour les besoins des essais d'émissions CEM	230V~ / 0.5A
Encombrement	1 (17,5 mm x 1)
Altitude max d'installation	<2000m
Dispositif de commande à montage indépendant pour montage sur panneau (rail DIN)	



Comment éliminer ce produit
(déchets d'équipements électriques et électroniques).

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Utilisable partout en Europe C et en Suisse

Monomat Interrupteur horaire


Merci d'avoir choisi l'interrupteur horaire Monomat qui vous permet de commander un circuit électrique à différentes plages horaires de la journée.

Deux versions

Sans réserve de marche : réf. 10001
Avec réserve de marche : réf. 10002

Présentation

- ① Disque de programmation
- ② Raccordements électriques
- ③ Commutateur de forçage pour marche permanente
- ④ Index de mise à l'heure
- ⑤ Sens de rotation du disque de programmation

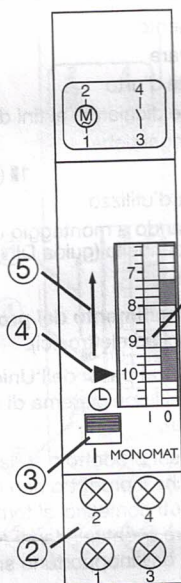

Pour programmer votre interrupteur horaire

Pour programmer les horaires de fonctionnement :

1. positionner le disque sur la plage horaire que vous souhaitez y programmer
2. pousser les segments correspondant aux heures de marche vers la gauche