













## Données Techniques - Specifications


											
	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
CS25A		679	460	10	45.7	3.23	34	75	42	93	0,315
CS25W		679	410	10	43.0	33,8	34	75	42	93	0,315

## 24h Production Glace - Ice Production

### Refroidissement à air - Air Cooled Unit

Temp. Air Air Temp.		Temp. Eau / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°	
°F	90°	70°	60°	50°	
10°	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	
50°	35	44	46	51	
21°	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	
70°	33	42	44	49	
32°	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	
90°	31	40	42	46	
38°	<b>11</b>	<b>14.5</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	
100°	24	32	33	35	

### Refroidissement à eau - Water Cooled Unit

Temp. Air Air Temp.		Temp. Eau / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°	
°F	90°	70°	60°	50°	
10°	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21.5</b>	
50°	40	42	44	47	
21°	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	
70°	37	40	42	44	
32°	<b>16.5</b>	<b>17.5</b>	<b>18.5</b>	<b>19.5</b>	
90°	36	39	41	43	
38°	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	
100°	33	35	37	40	



### PANNEAU DE CONTRÔLE - CONTROL PANEL



Interrupteur On/Off  
Switch On/Off


Size ice regulation screw  
Vis de réglage  
dimension des glaçons


### CAPACITE DE STOCKAGE - BIN CAPACITY

7 Kg - 15.4 lbs      350 pcs


### DIMENSIONI - DIMENSIONS

#### LxPxH (mm / inch)


 400 x 480 x 600  
16" 12/16 x 19" 14/16 x 24" 10/16

 460 x 540 x 760  
18" 2/16 x 21" 4/16 x 30" 15/16

### TYPE DE GLAÇONS - ICE TYPE



**20g**  
WEIGHT ICE  
POIDS GLACE



**18**  
PCS / CYCLE  
PZ/CICLO

### COND. UTILISATIONS - OPERATING REQUIREMENTS





Chaleur rejetée / Rejected Heat 1056 W



Volume air / Air Volume 185 m<sup>3</sup>/h




220-240/50/1

R134a GWP = 1430



MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 Bar (14 psi)		5 Bar (70 psi)

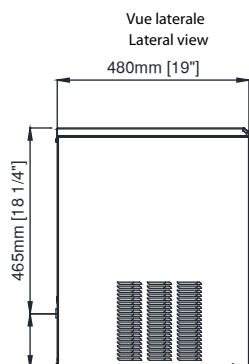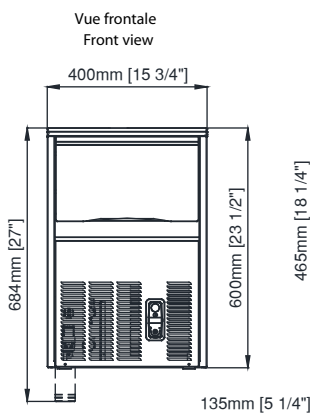

Interrupteur ON-OFF  
Switch ON-OFF



Size ice regulation screw  
Vis de réglage  
dimension des glaçons

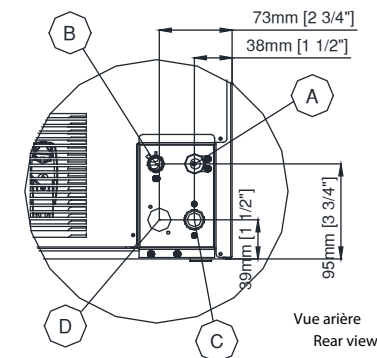

Vue arrière  
Rear view

- A** Electrical cable supply / Entrée Alimentation électrique
- B** Water outlet connection / Attache sortie Eau diam. 20 mm

- C** Water inlet connection / Attache entrée eau - 3/4" gas
- D** Water outlet connection water condensation / Sortie eau condensateur à eau diam. 20 mm



Kit 4 Feet Optional  
Kit 4 pieds en Option  
Ø50mm H100-120 mm