














Données Techniques - Specifications

	 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 l / h	 kg	 Lbs	 kg	 Lbs	 Ton CO2 equiv.
CS30 A		755	470	10	32.6	2.58	36	79	44	97	0,329
CS30 W		755	420	10	25.1	31.2	36	79	44	97	0,300



Production Glace - Ice Production


Refroidissement à air - Air Cooled Unit

Temp. Air Air Temp.	Temp. Eau / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	29	32	34	36
50°	64	71	75	79
21°	27	30	32	34
70°	60	66	71	75
32°	22	24	26	28
90°	49	53	57	62
38°	19	21	22	23
100°	42	46	49	51


Refroidissement à eau - Water Cooled Unit

Temp. Air Air Temp.	Temp. Eau / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	28	31	33	35
50°	62	68	73	77
21°	26	29	31	33
70°	57	64	68	73
32°	25	28	30	32
90°	55	62	66	71
38°	19.5	22.5	24	26
100°	43	50	53	57


Vue frontale
Front view

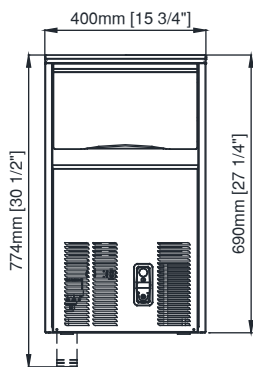



Vue latérale
Lateral view



Interrupteur ON-OFF
Switch ON-OFF



Size ice regulation screw
Vis de réglage dimension des glaçons



Vue arrière
Rear view

A Electrical cable supply / Entrée Alimentation électrique

B Water outlet connection / Attache sortie Eau diam. 20 mm

C Water inlet connection / Attache entrée Eau - 3/4" gas

D Water outlet connection water condensation / Sortie eau condensateur à eau diam. 20 mm



Kit 4 Feet Optional
Kit 4 pieds en Option
Ø50mm H100-120 mm



PANNEAU DE CONTRÔLE - CONTROL PANEL



Interrupteur On/Off
Switch On/Off


Size ice regulation screw
Vis de réglage dimension des glaçons


CAPACITE DE STOCKAGE - BIN CAPACITY

11,5 Kg - 25.3 lbs | 575 pcs


DIMENSIONS - DIMENSIONS

LxPxH (mm)


 400 x 540 x 690
16" 12/16 x 21" 4/16 x 27" 3/16

 460 x 600 x 850
18" 2/16 x 24" 10/16 x 33" 7/16

TYPE DE GLAÇONS - ICE TYPE



20g
WEIGHT ICE
POIDS GLACE



28
PCS / CYCLE
PZ/CICLO

COND. UTILISATIONS - OPERATING REQUIREMENTS

Chaleur rejetée / Rejected Heat 1273 W





Volume air / Air Volume 185 m³/h



220-240/50/1



R134a GWP = 1430

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 Bar (14 psi)		5 Bar (70 psi)