













Données Techniques - Specifications


	 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 l / h	 kg Lbs		 kg Lbs		 Ton CO2 equiv.
CS40 A		1144	590	10	39.4	2.73	39	86	48	106	0,33
CS40 W		1144	540	10	28.4	34.82	39	86	48	106	0,30

24h Production Glace - Ice Production

Refroidissement à air - Air Cooled Unit

Temp. Air Air Temp.		Temp. Eau / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°	
°F	90°	70°	60°	50°	
10°	32	37	40	41	
50°	71	82	88	90	
21°	27	32	35	37	
70°	60	71	77	82	
32°	21	26	28	30	
90°	46	57	62	66	
38°	18	23	25	27	
100°	40	51	55	60	

Refroidissement à eau - Water Cooled Unit

Temp. Air Air Temp.		Temp. Eau / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°	
°F	90°	70°	60°	50°	
10°	31	36	39	40	
50°	68	79	86	88	
21°	27	33	36	38	
70°	60	73	79	84	
32°	25	31	34	36	
90°	55	68	75	79	
38°	22	29	31	33	
100°	49	64	68	73	



PANNEAU DE CONTRÔLE - CONTROL PANEL



Interrupteur On/Off
Switch On/Off


Size ice regulation screw
Vis de réglage
dimension des glaçons


CAPACITE DE STOCKAGE - BIN CAPACITY

15 Kg - 33 lbs | 750 pcs


DIMENSIONS - DIMENSIONS

LxPxH (mm / inch)

 500 x 540 x 690
20" 11/16 x 21" 4/16 x 27" 3/16

 560 x 600 x 850
22" 1/16 x 24" 10/16 x 33" 7/16

TYPE DE GLAÇONS - ICE TYPE



20g
WEIGHT ICE
POIDS GLACE



28
PCS / CYCLE
PZ/CICLO

COND. UTILISATIONS - OPERATING REQUIREMENTS


Chaleur rejetée / Rejected Heat 1655 W

Volume air / Air Volume 185 m³/h



220-240/50/1

R134a GWP = 1430

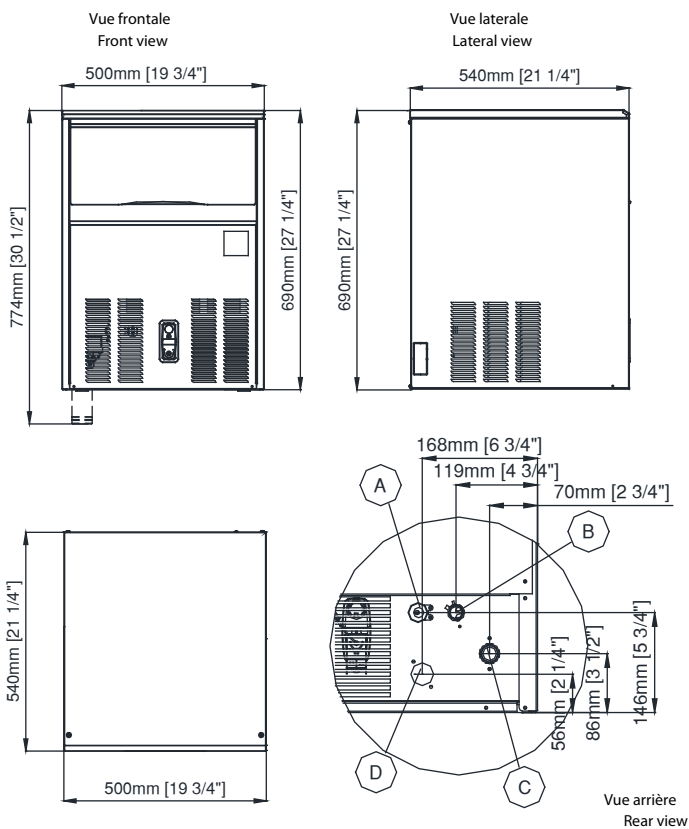

A Electrical cable supply / Entrée
Alimentation électrique

C Water inlet connection / Attache entrée
Eau - 3/4" gas

B Water outlet connection / Attache sortie
Eau diam. 20 mm

D Water outlet connection water
condensation / Sortie eau condensateur à
eau diam. 20 mm