

# SDE24

Machine à glaçons creux 24 Kg

## Caractéristiques Techniques

- Carrosserie acier inoxydable - Scotch brite
- Refroidissement à air ou à eau
- Pompe verticale
- Interrupteur marche/arrêt
- Système de nettoyage intégré
- Accès aisé aux composants
- Faible consommation d'eau et d'énergie
- Ratio production / cabine de stockage optimisé
- Dimensions réduites
- Double système de dégivrage
- Réfrigérant R-134a

## Production par 24h00 - 10°C/10°C

Condensation par air : 24 kg (1140 glaçons)

Condensation par eau : 22,5 kg (1070 glaçons)

## Capacité de Stockage

kg 6

## Garantie

**3** ans pour les composants

Assujettie aux limites et exclusions prescrites

## Voltage

230/50/1

220-240/60/1 sur demande



## Technologie et Certifications



Certified ISO 9001




21 g




# SDE24

Machine à glaçons creux 24 Kg

Autre modèles de cette gamme : SDE 18-SDE 30-SDE 34-SDE 40-SDE 50-SDE 64-SDE 84-SDE 100-SDE 170-SDE 220

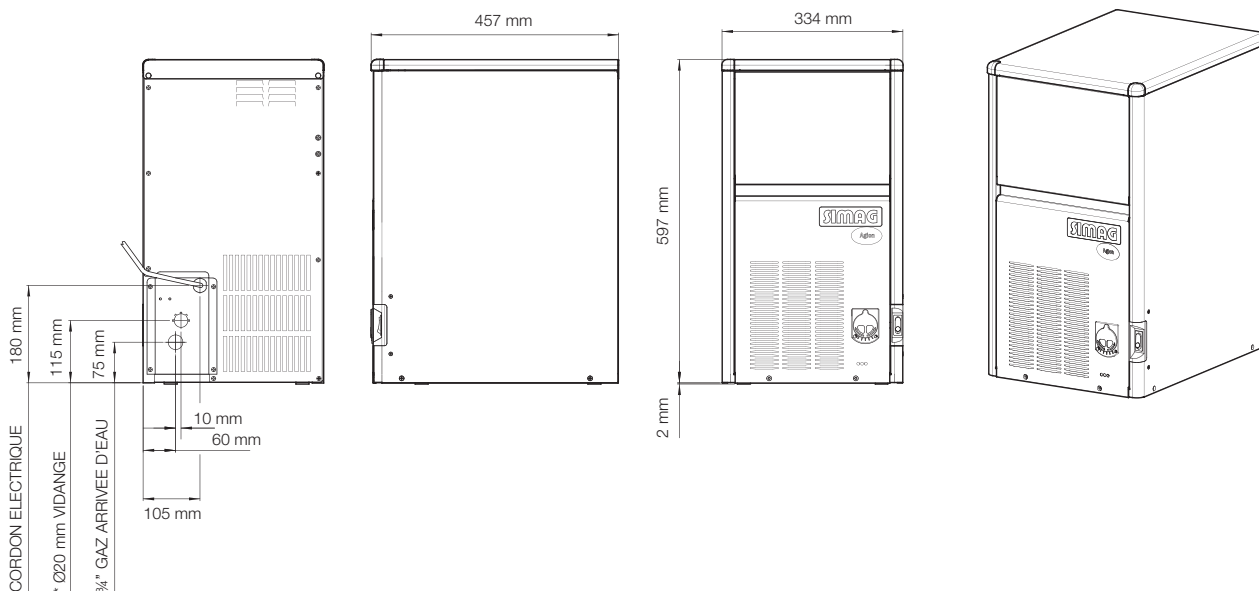

\* VIDANGE PAR GRAVITE



**THERMOSTAT D'EVAPORATEUR EN FAÇADE**



**RAMPE DE PULVERISATION**  
Nouvelle rampe avec jets fixes



**INTERRUPTEUR MARCHE/ARRET**  
Nouvel interrupteur intégré



**GRILLE DE VENTILATION**  
Nouvelle grille pour les versions à condensation par eau



**ANGLES SUPERIEURS**  
Nouveaux angles arrondis en plastique

## Limites de Fonctionnement

	Minimum	Maximum
Température d'air	10°C	43°C
Température d'eau	5°C	38°C
Voltage	-10%	+10%
Pression d'eau	14 psi 1 bar	70 psi 5 bar

Modèles et caractéristiques susceptibles de changement sans préavis

Modèle	Voltage	Watt (*)	Réfrigérant	Charge de Réfrigérant	Protection Ampères	Consommation d'eau (**)	Poids Net (kg)	Poids Emballé (kg)
SDE 24 AS	230/50/1	310	R134a	0,21	10	2,1	28	33
SDE 24 AS	220-240/60/1	310	R134a	0,21	10	2,1	28	33
SDE 24 WS	230/50/1	200	R134a	0,15	10	24	28	33
SDE 24 WS	220-240/60/1	200	R134a	0,15	10	24	28	33

(\*) Puissance installée : Température ambiante 43°C

(\*\*) Consommation : Température d'air 32°C, d'eau 21°C