

# Standard

## POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS



Fonctionne en continu lorsque le climatiseur est en mode froid. La pompe péristaltique Standard est extrêmement fiable. Grâce à sa prise électrique et à son support de fixation murale équerre, les opérations de maintenance de la pompe sont simplifiées.



Débit max. de 6,5 l/h





Hauteur max. rec. : 12 m  
(débit 6,5 l/h)

### AVANTAGES

- Fonctionne avec un climatiseur en mode froid
- Peut être placée à distance
- Pompe des eaux claires ou contaminées par des fibres et de l'air
- Fonctionnement possible à sec


### COMPATIBILITÉ

- Jusqu'à 8,5 kW (29 000 Btu/h)
- Installation dans un faux-plafond
- ✓ **Idéale pour...** Déclenchement en continu avec le mode froid

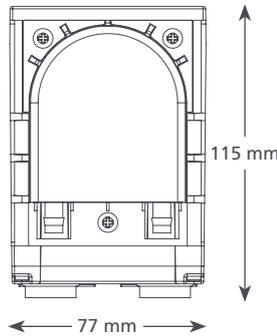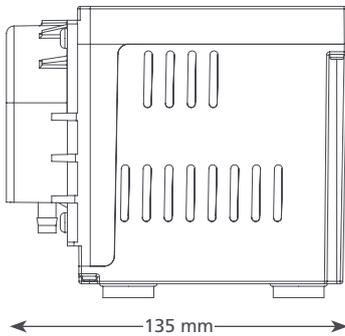

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Débit max.                    | 6,5 l/h à 12 m de hauteur |
| Hauteur max. rec.             | 12 m                      |
| Hauteur max. d'aspiration     | 3 m                       |
| Niveau sonore à 1 m           | 47 dB(A)                  |
| Alimentation électrique       | 230 VCA, 50-60 Hz, 0,2 A  |
| Fonctionnement                | Continu                   |
| Classe d'isolation            | Appareil I                |
| Puissance max. du climatiseur | 8,5 kW (29 000 Btu/h)     |
| Temp. max. de l'eau           | 40 °C (104 °F)            |
| Admissions / Évacuations      | Diam. int. de 6 mm        |
| Indice de protection IP       | IP21                      |
| Interrupteur de sécurité      | s.o.                      |
| Protection thermique          | ✓                         |
| Boîtier entièrement étanche   | s.o.                      |
| Auto amorçante                | ✓                         |

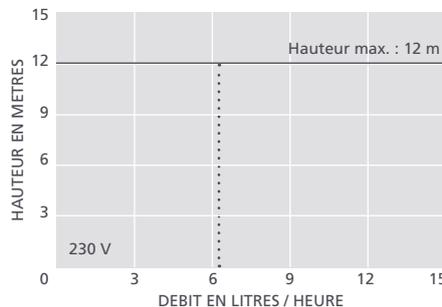

### RÉFÉRENCE

Standard FP2081/2

Téléchargez la notice sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

### OPTIONS : ACCESSOIRES XTRA

| Désignation                                   | Code article |
|---|--------------|
| Tube de remplacement pour pompe péristaltique | FP1282       |
| Fusible 1 A                                   | FP2620       |
| Raccord auto étanche                          | FP2038       |



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

### INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe Standard • Câble d'alimentation déconnectable de 2 m • Support mural • Ensemble de fixation • Notice d'installation

Regardez la vidéo d'installation sur [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)