

ID PLUS

4 REGULATEURS POUR TOUTES
LES APPLICATIONS



- > FACILE A CHOISIR
- > FACILE A UTILISER
- > FACILE A CONFIGURER

	FONCTIONS PRINCIPALES	PREREGLAGES	SONDES
IDPlus 961	Chaud / Froid		
IDPlus 971	Froid / Dégivrage		
IDPlus 974	Froid / Ventilation / Dégivrage		
IDPlus 978	Froid / Ventilation / Dégivrage / Alarme		

> FACILE À CHOISIR > FACILE À UTILISER > FACILE À CONFIGURER

IDPlus 961

Menu light intégré




4 pre-set



12V 230V



- > PRÉRÉGLAGES : 4 applications prédéfinies sélectionnables
- > ENTRÉES POUR SONDES : 1+1 en option
- > SONDES COMPATIBLES : NTC / PTC / Pt1000
- Fourni avec 1 sonde NTC IP68
- > ENTRÉES NUMÉRIQUES : 1
- > SORTIES NUMÉRIQUES : 2 Hp
- > ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 230 V ou 12 V
- > PLAGE D'AFFICHAGE : -55 °C ... +150 °C réglage du point décimal via paramètre
- > CONNEXION : Système TELEVIS

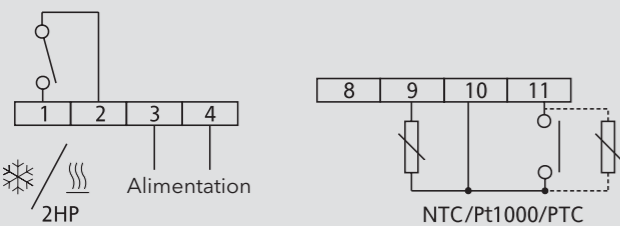

Equivalence : ID961 8A
ID961 LX
ID961 20A

IDPlus 971

Menu light intégré




4 pre-set



12V 230V



- > PRÉRÉGLAGES : 4 applications prédéfinies sélectionnables
- > ENTRÉES POUR SONDES : 2+1 en option
- > SONDES COMPATIBLES : NTC / PTC / Pt1000
- Fourni avec 1 sonde NTC IP68
- > ENTRÉES NUMÉRIQUES : 1+1 en option
- > SORTIES NUMÉRIQUES : 2 Hp + 8 A
- > BUZZER : OUI
- > ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 230 V ou 12 V
- > PLAGE D'AFFICHAGE : -55 °C ... +150 °C réglage du point décimal via paramètre
- > CONNEXION : Système TELEVIS

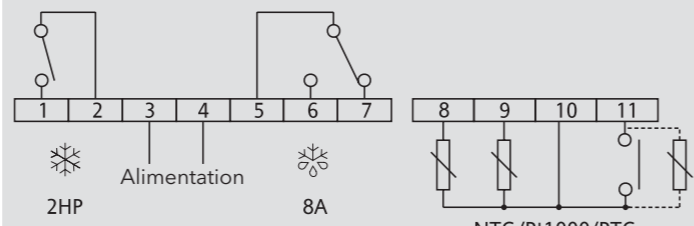

Equivalence : ID961 A
ID961 LX / A
ID970
ID971

IDPlus 974

Menu light intégré




4 pre-set



12V 230V



- > PRÉRÉGLAGES : 4 applications prédéfinies sélectionnables
- > ENTRÉES POUR SONDES : 2+1 en option
- > SONDES COMPATIBLES : NTC / PTC / Pt1000
- Fourni avec 2 sondes NTC IP68
- > ENTRÉES NUMÉRIQUES : 1+1 en option
- > SORTIES NUMÉRIQUES : 2 Hp + 8 A + 5 A
- > BUZZER : OUI
- > ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 230 V ou 12 V
- > PLAGE D'AFFICHAGE : -55 °C ... +150 °C réglage du point décimal via paramètre
- > CONNEXION : Système TELEVIS

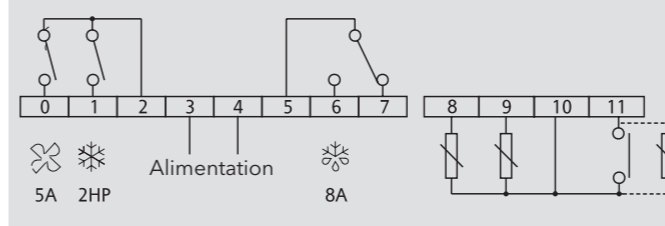

Equivalence : ID974
ID974 LX

IDPlus 978

Menu light intégré




4 pre-set




12V 230V



- > PRÉRÉGLAGES : 4 applications prédéfinies sélectionnables
- > ENTRÉES POUR SONDES : 2+1 en option
- > SONDES COMPATIBLES : NTC / PTC / Pt1000
- Fourni avec 2 sondes NTC IP68
- > ENTRÉES NUMÉRIQUES : 1+1 en option
- > SORTIES NUMÉRIQUES : 17 A max.
- > BUZZER : OUI
- > ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 230 V
- > PLAGE D'AFFICHAGE : -55 °C ... +150 °C réglage du point décimal via paramètre
- > CONNEXION : Système TELEVIS

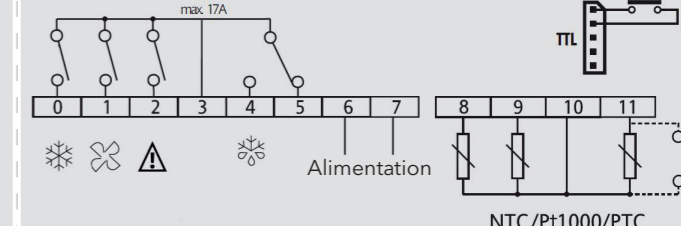

Equivalence : ID975 LX

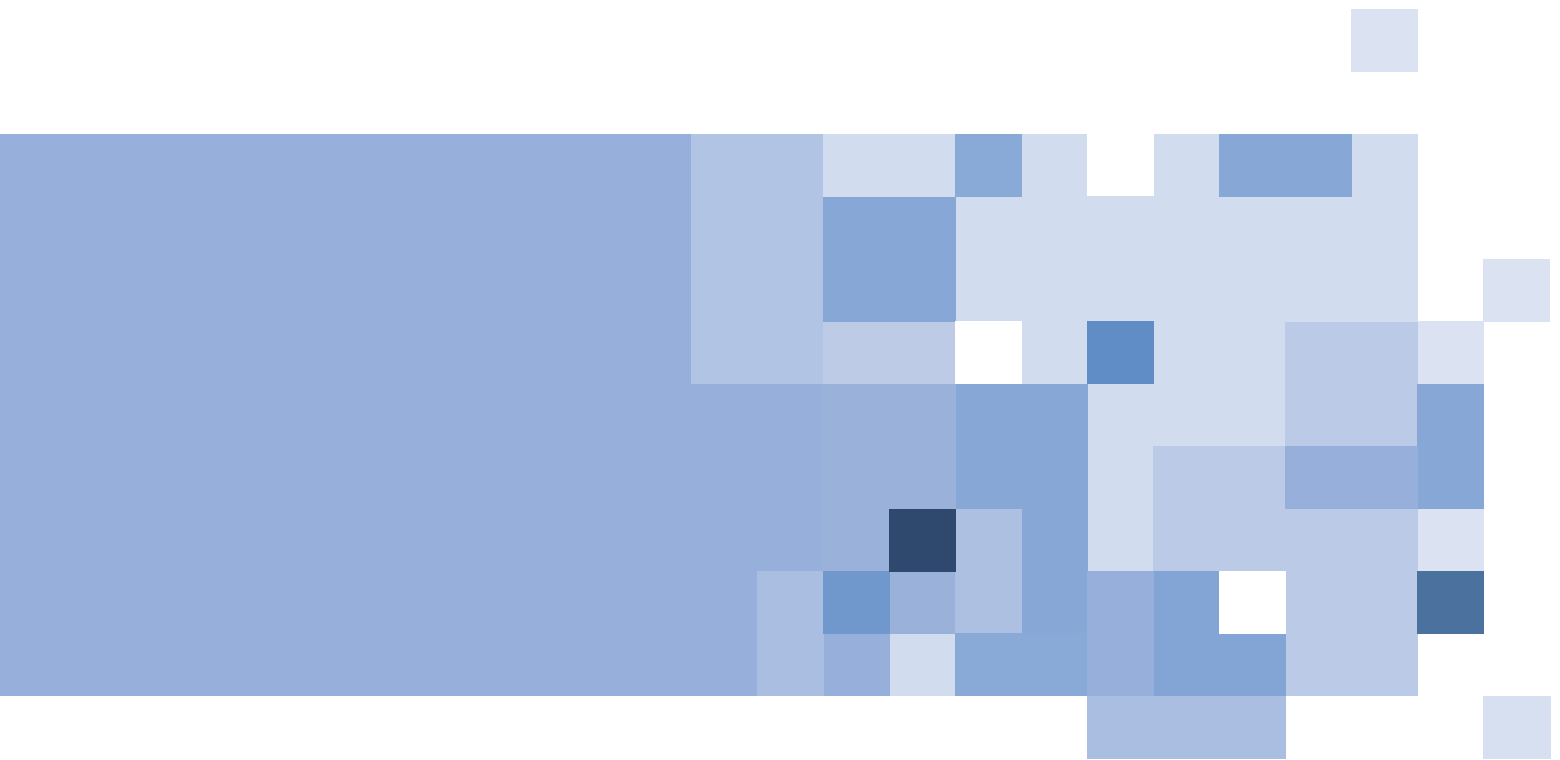

Eliwell France

310, boulevard Charles de Gaulle
92390 VILLENEUVE LA GARENNE

Téléphone : +33 (0) 1 41 47 71 71

Fax : +33 (0) 1 47 99 95 95

www.eliwell.fr