



Scotsman®

Ice Systems

Machine à glaçons gourmets – AC 176 AS/WS – R134a – Air ou Eau




Production : 83 Kg/24 h. (4175 glaçons)
Stockage : 48 Kg. (2400 glaçons)
 Glaçons Gourmets plein de 20 g.
 (Ø inférieur 30 mm, Ø supérieur 27 mm, hauteur 29,5 mm)
 Finition inox.
 Régulation électronique.
 Système auto-nettoyant avec vidange automatique du réservoir d'eau à la fin de chaque cycle.
 Filtre à air de condenseur amovible et lavable.
 Support de pelle à glaçons intégré à la cabine.
 Support de diffuseur bactéricide intégré à la porte.
 Système de récupération du calcaire "Scale-Guard" breveté.
 Ensemble de pulvérisation démontable sans outils.
 Porte de cabine arrondie avec amortisseur de fin de course.
 Groupe à air 3/4 ch.
gaz / R134a
Dim (LxPxH) : 680x600x990 mm.
 Hauteur avec pieds 990mm (+40/55mm ou +90/135mm)
Poids net : 70 kg

Conditions d'utilisation

Machine	Type	24h						24h			Dimensions
		10°C: 10°C			21°C: 15°C			[kg] [lb] N°			
ACS 176 AS	+	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	48	106	6000	[LxPxH mm] 680x600x990/1080
ACS 176 WS	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	48	106	6000	[LxPxH inches] 26"x23"x39"/43"
ACM 176 AS	+	85	187	4250	80	176	4000	48	106	2400	
ACM 176 WS	-	85	187	4250	78	172	3900	48	106	2400	
ACL 176 AS	+	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	48	106	1230	
ACL 176 WS	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	48	106	1230	
* Nombre de glaçons Gourmets, Small, Medium ou Large (estimation) Hauteur avec pieds de 90 mm inclus											 [V/Hz/ph] 230/50/1 R 404A



Dimensions – Données techniques

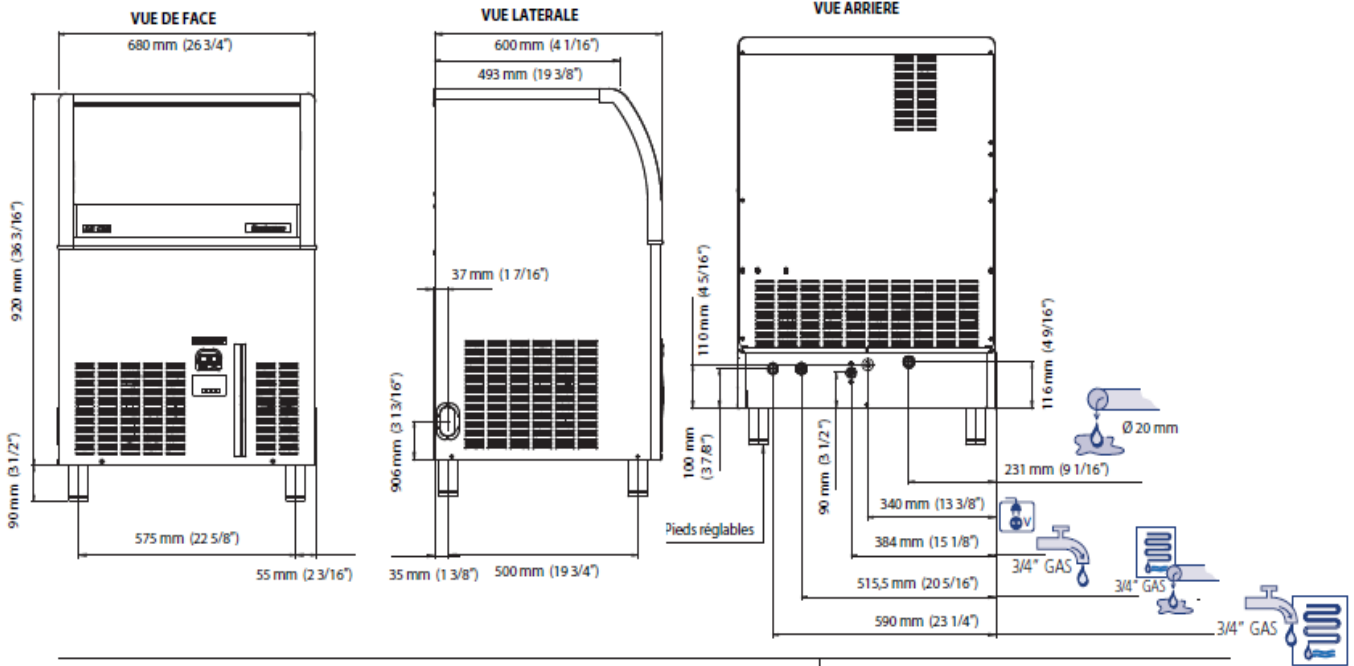

AC 176 REFOUILLISSEMENT A AIR

°C / °F	50° / 10°	60° / 15°	70° / 21°	90° / 32°	
10°	85	83	80	75	kg
50°	187	182	176	165	lb
21°	83	80	78	73	kg
70°	182	176	171	160	lb
32°	70	68	65	60	kg
90°	154	149	143	132	lb
38°	63	61	58	53	kg
100	139	133	128	117	lb

24h

AC 176 REFOUILLISSEMENT A EAU

°C / °F	50° / 10°	60° / 15°	70° / 21°	90° / 32°	
10°	85	83	81	77	kg
50°	187	183	179	170	lb
21°	80	78	76	72	kg
70°	176	172	167.5	159	lb
32°	72	70	68	64	kg
90°	159	154	150	141	lb
38°	70	68	66	62	kg
100	154	150	145.5	137	lb

24h

Minimum	Maximum
10°C (50°F)	43°C (110°F)
5°C (41°F)	38°C (100°F)
-10%	+10%
1 bar 14 psi	5 bar 70 psi

Model	Refrigerant	Capacity [Btu/h] [W]	Ice Output [Ømm ²] [W]	FUSE	Weight [kg] - 100 kg	Water Consumption [l/h] [gal/h]	Weight [kg] [lb]
ACS 176 AS	+	5100 1500	3 x 1,5 n/a	16	n/a	n/a n/a	70 154 / 80 176
ACS 176 WS	-	5100 1500	3 x 1,5 n/a	16	n/a	n/a n/a	70 154 / 80 176
ACM 176 AS	+	5100 1500	3 x 1,5 900	16	25,7	7,1 1,8	70 154 / 80 176
ACM 176 WS	-	5100 1500	3 x 1,5 610	16	20,6	79 20,5	70 154 / 80 176
ACL 176 AS	+	5100 1500	3 x 1,5 n/a	16	n/a	n/a n/a	70 154 / 80 176
ACL 176 WS	-	5100 1500	3 x 1,5 n/a	16	n/a	n/a n/a	70 154 / 80 176

CERTIFICATIONS



Technologies AC

